

AnyFace 1000T 触摸屏

产品规格书

2019-12-20



一、 AnyFace 1000T 物联网云触屏 综合描述

欢迎使用朋控智能科技研发生产的 AnyFace 1000T 云触屏，该产品是一套以 Cortex A9 四核 1.4G 主频 ARM 嵌入式 CPU, 基于 Android 操作系统的高性能嵌入式工业平板电脑，支持手机 电脑远程监控，支持短信、微信报警，PLC 远程编程调试，使用之前，请务必首先阅读本说明书。

产品使用注意事项及保修事项

1. 我公司承诺，对 AnyFace 1000T 系列产品提供自售出之日起一年的免费保修服务。若用户在使用 AnyFace 1000T 系列产品期间，由于该产品的质量问题的出现故障，可在保修期内凭购买单据与销售商或我公司联系，我公司负责为您维修产品。

2. 为下列情况之一的产品，不实行免费保修：

易碎标签撕毁的；

超过保修服务期的；

无有效购买单据的；


进液、受潮或发霉；

由于购买后跌落、强烈振动和擅自改造、误操作等非产品质量原因引起的故障和损坏；

因为不可抗力造成损坏的。

3. 我公司保留所有 AnyFace 1000T 系列产品中自主开发的相关的软、硬件技术资料的知识产权，用户不能将它们在网上散发，或者通过截取、修改等方式来篡改它们的著作权。

1.1 开孔尺寸

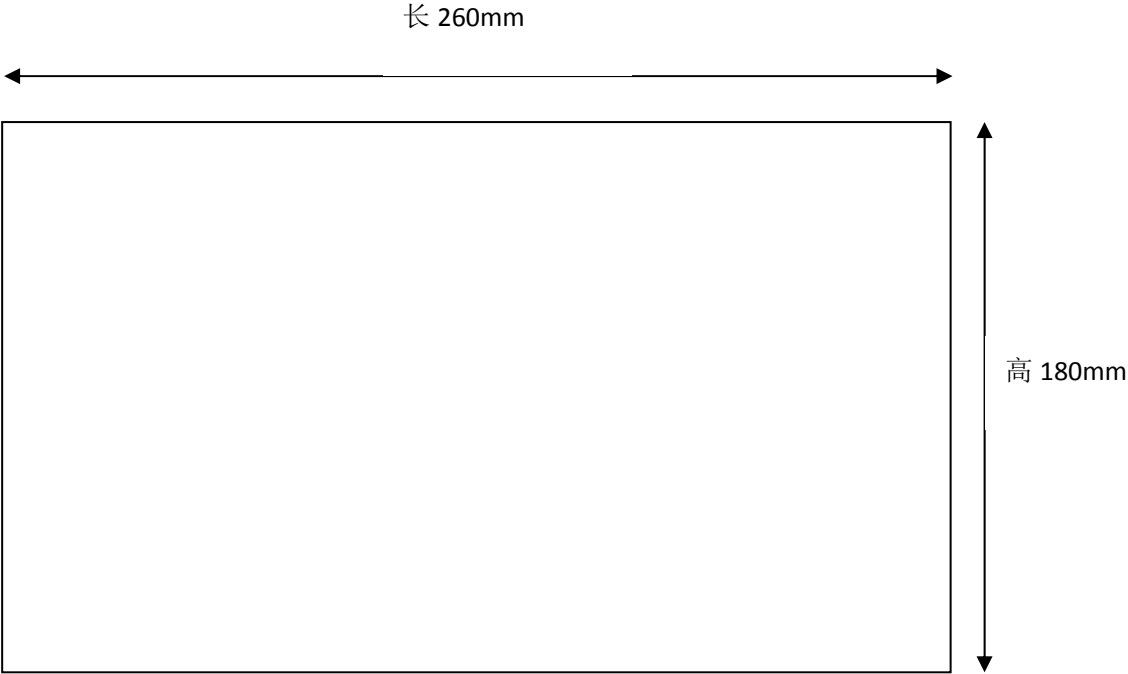

开孔尺寸：**260x180mm**

1.2 硬件规格

产品特性

液晶屏: 10.1" TFT 真彩液晶屏(16: 9 比例), 分辨率 1024×600

触摸规格: 100 万次以上(笔尖 0.8mm²打键荷重 250 克力,打键速度 2 次/秒)

中央处理器: 嵌入式 ARM 低功耗 CPU, 四核主频 1.0G Hz

内存: 512M Bytes DDR3 SDRAM

存储设备: EMMC 4G

实测功耗: 6.2W(24V, 260mA);

电源输入: DC 9V-24V 宽压输入, 建议 DC 12V 或者 24V 输入;

接口:

1 路 RS-232 接口;

1 路 RS-485 接口;

1 路 USB 主口;

1 路 USB 从口;

1 路 100M 网络接口;

Wifi (选配)

4G (选配)

防浪涌、防雷击、防反接、过流保护、宽电压;

应用环境

工作温度: -10℃-60℃

存储温度: -20℃-70℃

工作湿度: 20%RH-95%RH,不可结露

产品规格

结构: 工业塑料结构

安装: 嵌入式

重量: 1.2kg

1.4 对外接口说明



电源输入口：

GND：接地；

12V-24V 标示：接电源，可接受 9V 到 24V 电压输入，推荐接+12V 或 24V 输入；

USB 主口：

可接鼠标、键盘、U 盘等标准 USB 设备；

USB 从口： 电脑开发调试；

网口：

不用无线网卡的话，接这个有线的网口；

订货号：

ANYFACE 1000T 10.1 寸屏		
产品型号	产品类型	配置
ANYFACE 1000TE	基础版	10.1 寸触摸屏 ABS 塑料外壳
		1024x600 高清屏
		电阻式触摸屏
		1 个网口
		2 个串口，1*RS232, 1*RS485
		1 个 USB HOST 口，可接键盘鼠标，移动硬盘 1 个 USB DEVICE 口，下载程序
ANYFACE 1000TEW	WIFI 版	基础版+WIFI
ANYFACE 1000TEG	4G 版	基础版+4G
ANYFACE 1000TEWG	WIFI+4G 版	基础版+WIFI+4G